


Aussenwand  
Holzrahmen, hinterlüftet, mit  
Installations-ebene, geschalt

Lärche Aussenwandverkleidung

Konstruktionsholz (60/120) +  
Mineralwolle 120 mm

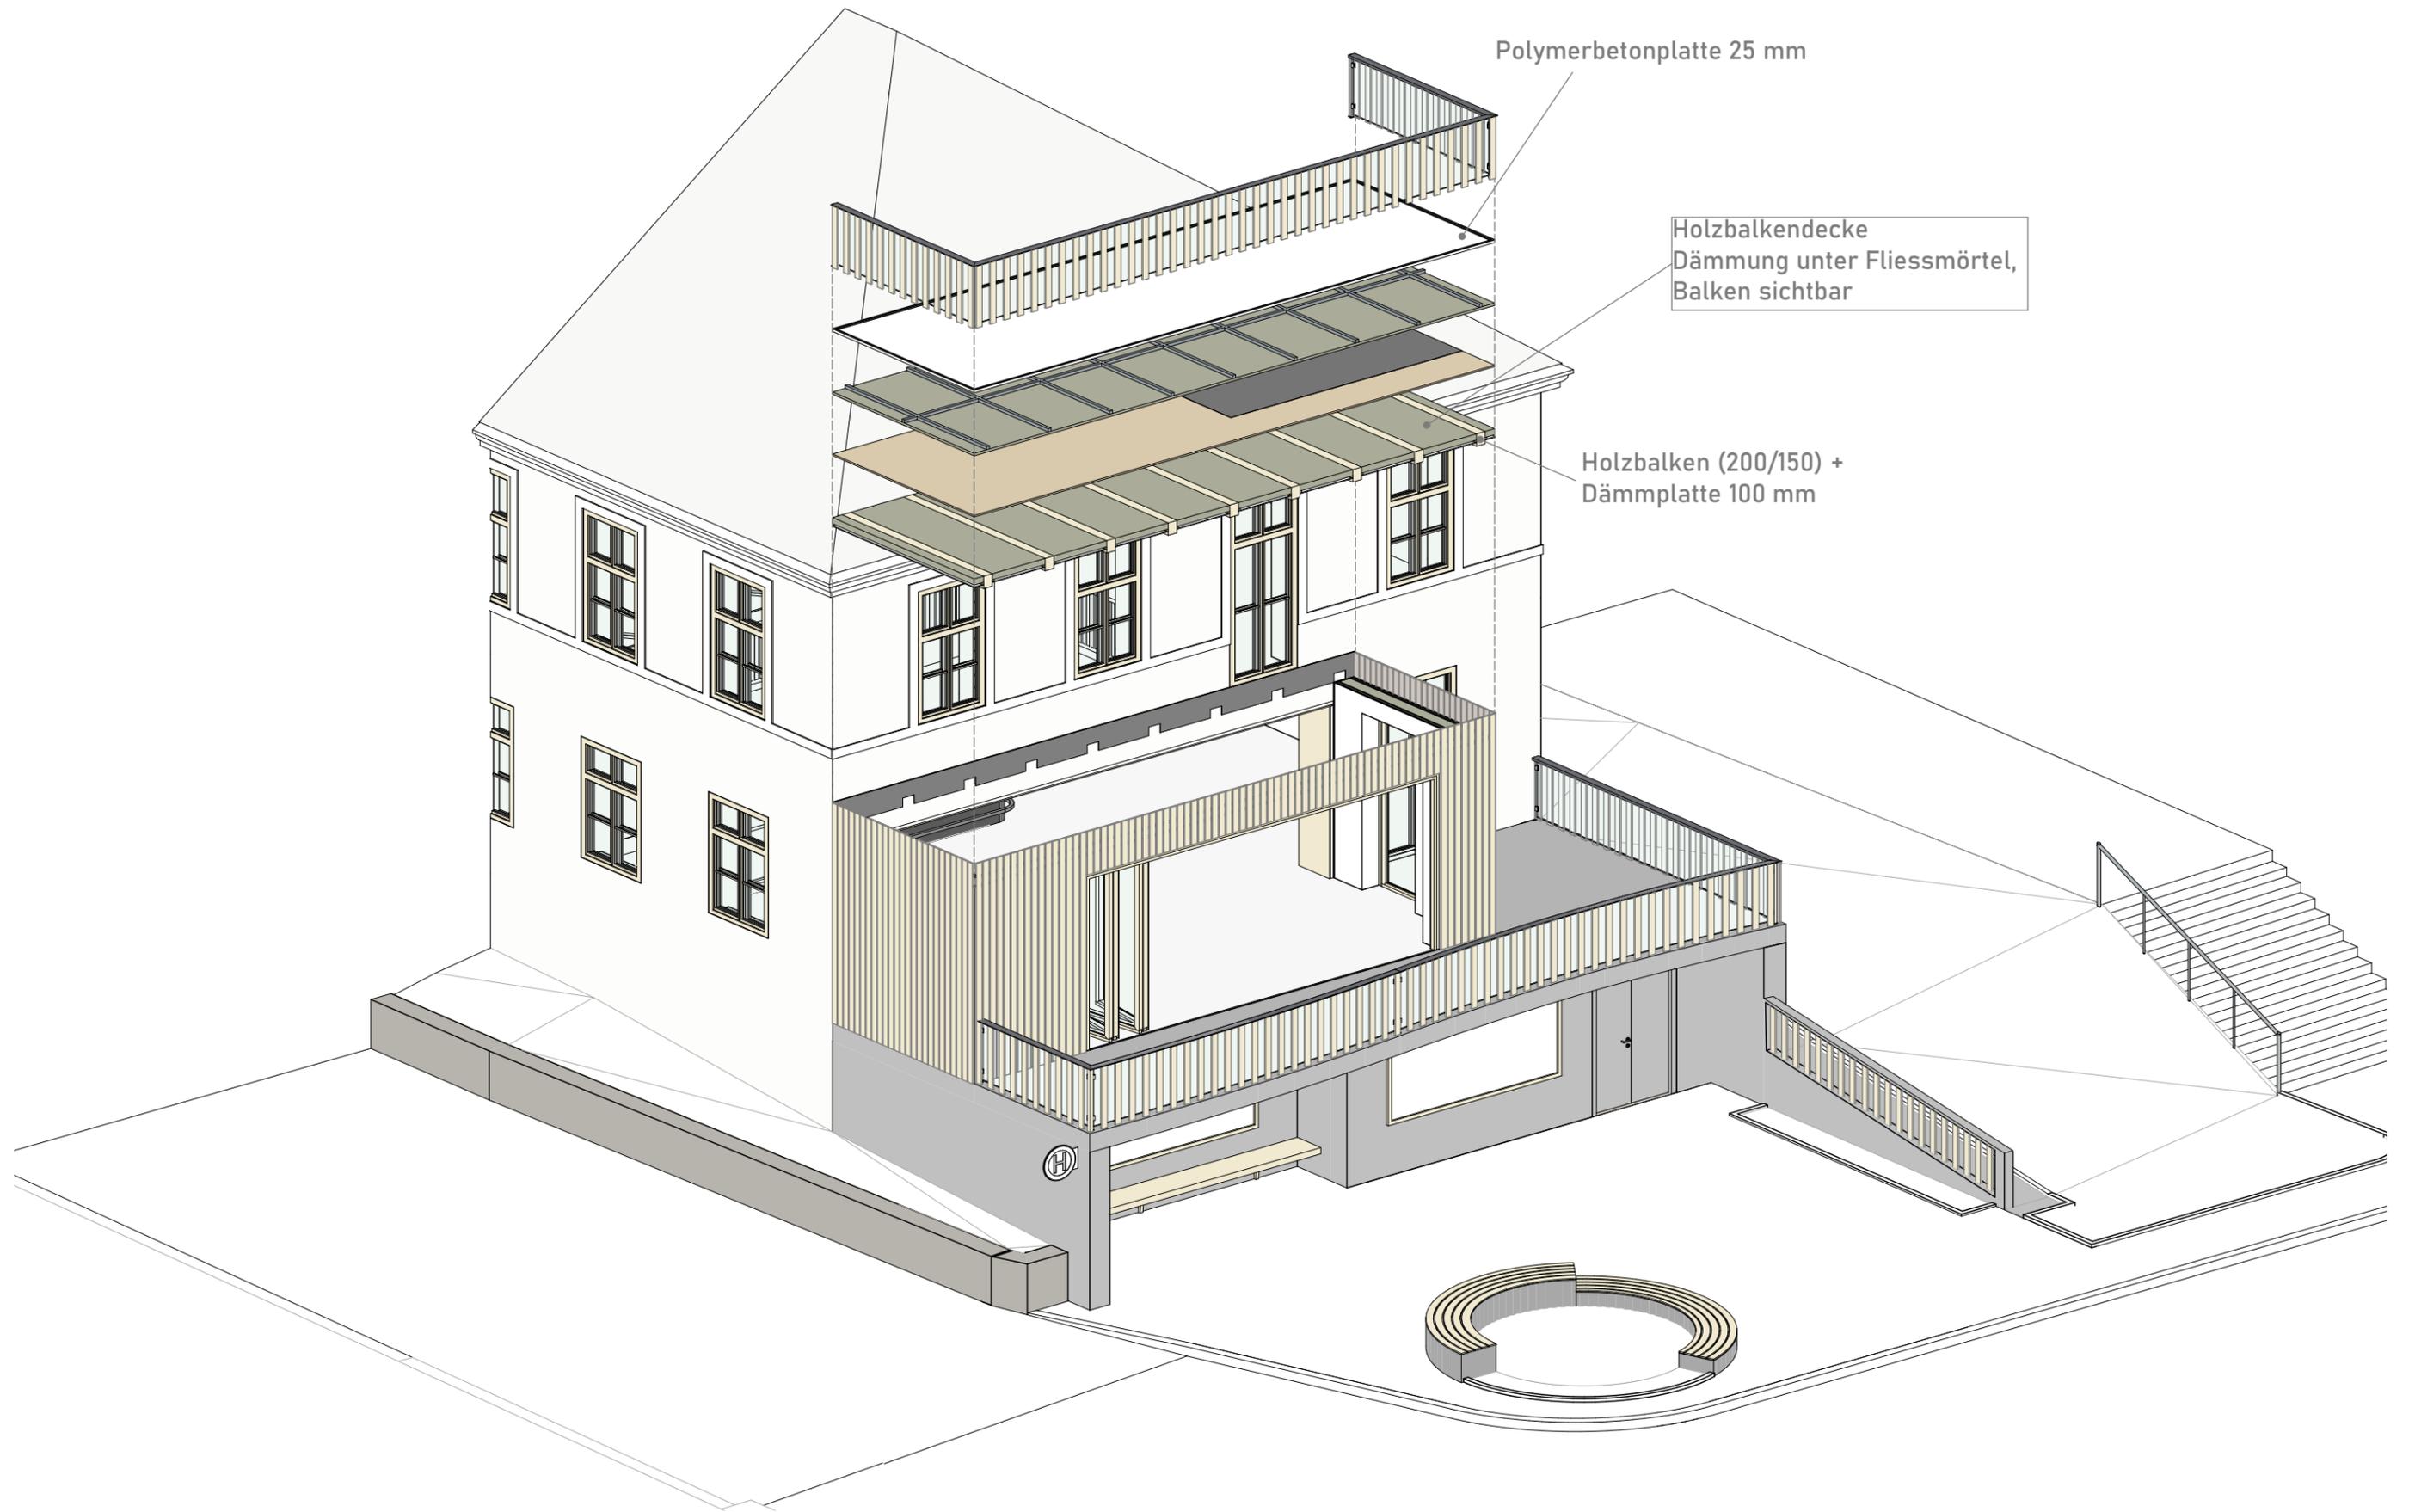


Polymerbetonplatte 25 mm

Holzbalkendecke  
Dämmung unter Fliesmörtel,  
Balken sichtbar

Holzbalken (200/150) +  
Dämmplatte 100 mm



KLAR TRENNUNG VON BESTAND UND ZUBAU



**FASSADE**  
Lehm-Edelputz



**AUSSENWANDVER-  
KLEIDUNG**  
Holz - Lattung  
Lärche



**AUSSENWAND**  
Sichtbeton




**HANDLAUF**  
Stahl pulverbemalt grau  
matt



### GELÄNDER-PROFIL ANSICHT

LED Handlauf Stahl Pulverbemalt grau matt mit Beleuchtung 25x45 SLIM



### GELÄNDER DETAIL

